

3-130 Zamek prętowy FS PrC

dla otworu C, na płaskie baskwile



System zamykania za pomocą podłączonych prętów płaskich do montażu po wewnętrznej stronie uszczelnionej szafy lub obudowy.

-może być wyposażony w tarcze drzwi, uchwyt lub pokrętkę obrotowe.

-zastosowanie lewo- i prawostronne, dzięki podwójnej symetrii

-wymiary szczegółowe otworu C, patrz stronę 3-010

materiał:

a) i a1)

-**korpus:** GDZn, surowy / stal, ocynkowana lub poliamid, czarny

-**zębnik:** odlew cynkowy

-**baskwile:** stal, ocynkowana

b)

-**uruchomienie:** odlew cynkowy, chromowany

c) i c1)

-**tarcza drzwiowa:** poliamid, czarny

d)

-**język:** odlew cynkowy, surowy

f)

-**przewodnica baskwili:** poliamid

g)

-**urządzenie uziemiające:**


stal nierdzewna 1.4310



wersja	korpus odlew cynkowy	korpus poliamid czarny	patrz stronę
a) zamek prętowy	208-9002	208-9052	
a1) zamek prętowy z kwadratowymi króćcami do szybkiego montażu płaskich baskwili opcjonalnie osobno do zamówienia:	208-9003	208-9053	
b) uruchomienie z podkładką ustalającą i śrubą ząbkowaną M6x10			
kwadrat 6mm		208-9201	
kwadrat 7mm		208-9202	
kwadrat 8mm		208-9203	
trójkąt 6,5 CNOMO Typ 1		208-9217	
trójkąt 7mm		208-9204	
trójkąt 8mm		208-9205	
dwustronne z kołkiem 3mm, wersja wzmocniona z kołkiem z stali nierdzewnej		208-9206	
dwustronne z kołkiem 3mm, w całości z odlewu cynkowego		208-9210	
dwustronne z kołkiem 5mm		208-9207	
Daimler Benz		208-9208	
z gniazdem kwadrat 6mm		208-9212	
sierpowe czeskie		208-9213	
FIAT		208-9209	
c) tarcza drzwiowa z 2 śrubami			
dla uruchomień kwadrat, trójkąt i Daimler Benz		208-9501	
dla uruchomień dwustronnych z kołkiem		208-9502	
dla uruchomienia FIAT		208-9503	
c1) tarcza drzwiowa SOFTLINE			3-135
d) język z śrubą ząbkowaną M6x16	A=25, L=30	208-9401	
język z śrubą ząbkowaną	A=20, L=40	208-9402	
język z śrubą ząbkowaną	A=18, L=40	208-9404	
język z śrubą ząbkowaną	A=30, L=30	208-9408	
adapter z śrubą ząbkowaną M6x20 polwulkaną punktowo		208-9403	
języki dla adaptera			3-162
e) baskwile płaskie			3-160, 3-161
f) przewodnice baskwili, na jeden baskwil 2 sztuki zamówić		208-1501.03	
g) urządzenie uziemiające		208-1201.04	3-910
wodo- i pyłoszczelność zgodnie IP65 przez:			
h) O-ring 16x3mm		208-1801	
i) O-ring 39,45x1,78mm		208-1802	
2 sztuki zamówić			
uchwyty			3-140
pokrętki obrotowe			3-155.02, 3-150, 3-153

3-130 Zamek prętowy FS PrC

dla otworu C, na płaskie baskwile

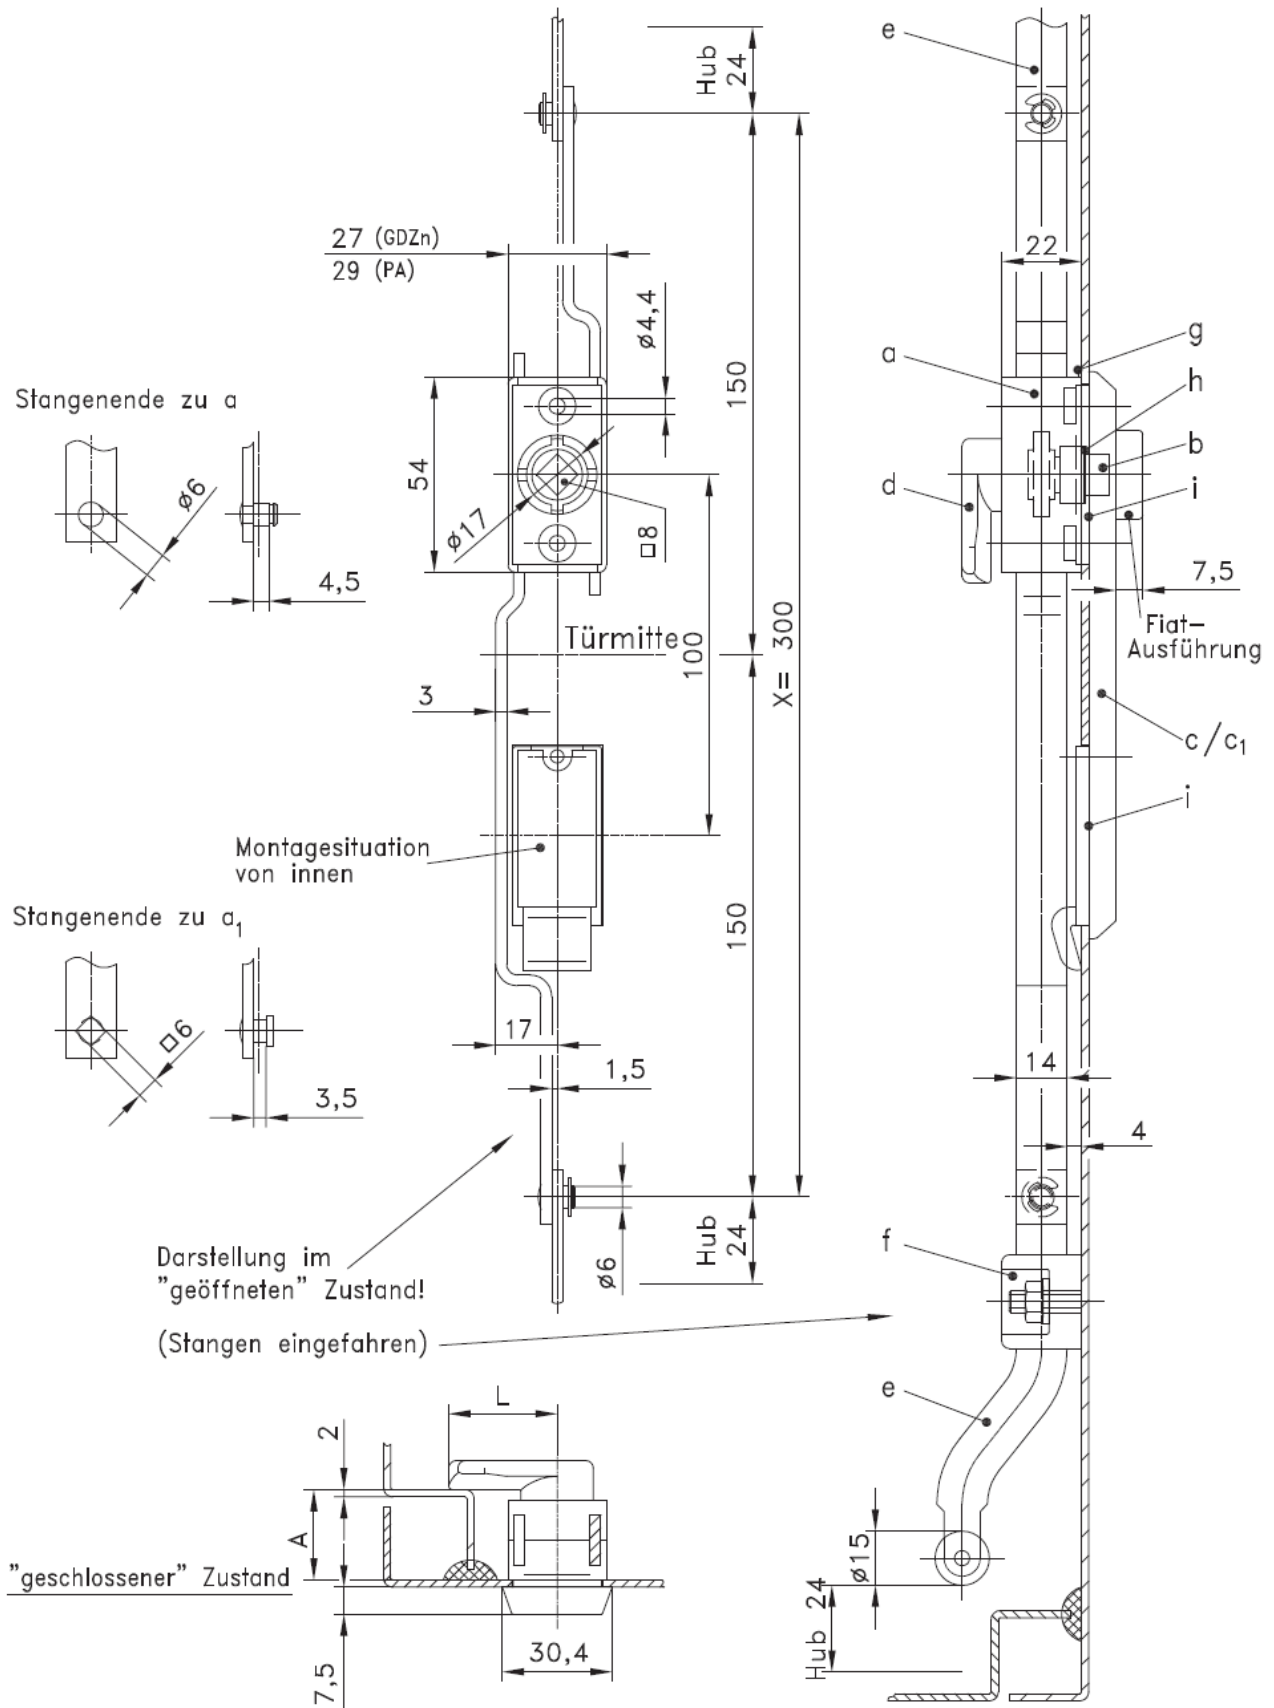

Stangenformel:

$$\frac{\text{Lichte Höhe des Schrankes} - 10\text{mm (Toleranz)} - \text{Stangenschlossmaß im eingefahrenen Zustand (X)}}{2}$$